



**Stationäre Rohluftabsauganlagen - großes Spänesammelvolumen auf geringen Raum.**  
Optional auch mit Fahreinrichtung. **Made in Germany.**


**Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.**

- universell einsetzbar auch für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und ähnliches
- besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack der Kategorie G1
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert
- bei großen Anlagen nur kurze Montagezeiten
- Top Preis-Leistungsverhältnis



<b>Modell</b>	<b>ASA 1</b>
Artikel-Nr.	513 3010
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>709,00</b>

<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	1000 m³/h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	1800 m³/h
Max. Unterdruck	2700 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	2,2 m² / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	2,2 kW / 400 V
Gewicht	55 kg
Abmessungen LxBxH in mm	1140 x 570 x 2185
Absaugstutzen-Ø am Gerät	160 mm

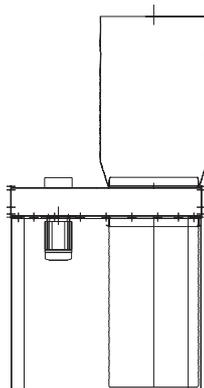


**Lieferumfang ASA 1 - 6**

- Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
- Filtersack bzw. Filtersäcke
- Spänesack bzw. Spänesäcke
- Stützfüße
- Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW Motor (nur ASA 5 und ASA 6)


<b>Modell</b>	<b>ASA 2</b>
Artikel-Nr.	513 3020
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>868,00</b>

<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	1500 m³/h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	2300 m³/h
Max. Unterdruck	2700 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	2 x 2,2 m² / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	2 x 175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	2,2 kW / 400 V
Gewicht	65 kg
Abmessungen LxBxH in mm	1810 x 570 x 2185
Absaugstutzen-Ø am Gerät	160 mm

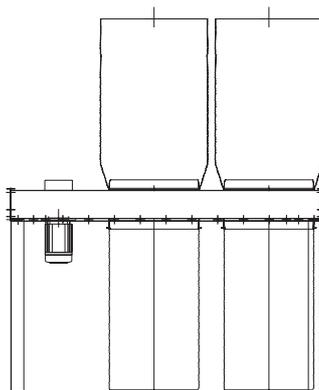

<b>Modell</b>	<b>ASA 3</b>
Artikel-Nr.	513 3030
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>1.218,00</b>


<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	2500 m³/h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	3300 m³/h
Max. Unterdruck	2900 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	3 x 2,2 m² / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	3 x 175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	3,0 kW / 400 V
Gewicht	100 kg
Abmessungen LxBxH in mm	2480 x 570 x 2185
Absaugstutzen-Ø am Gerät	200 mm

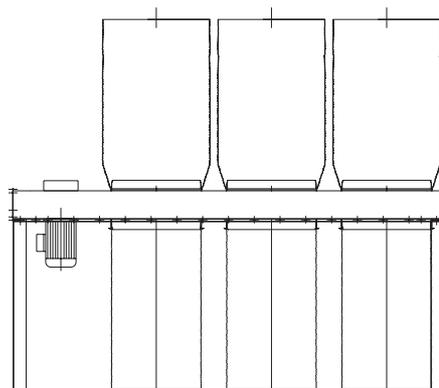




<b>Modell</b>	<b>ASA 4</b>
Artikel-Nr.	513 3040
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>2.099,00</b>

<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	3500 m <sup>3</sup> /h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	4300 m <sup>3</sup> /h
Max. Unterdruck	2900 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	4 x 3,0 m <sup>2</sup> / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	4 x 175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	4,0 kW / 400 V
Gewicht	200 kg
Abmessungen LxBxH in mm	3220 x 780 x 2620
Absaugstutzen-Ø am Gerät	250 mm

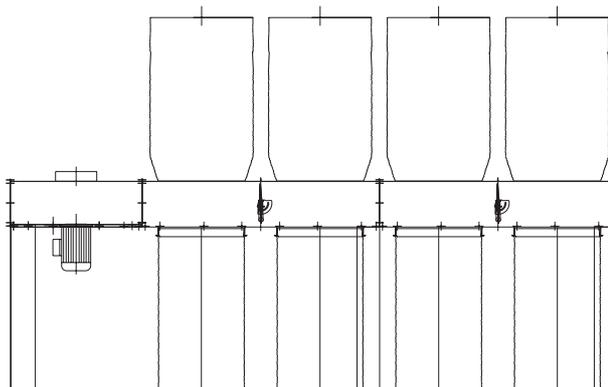


<b>Modell</b>	<b>ASA 5</b>
Artikel-Nr.	513 3050
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>2.669,00</b>

<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	4500 m <sup>3</sup> /h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	5300 m <sup>3</sup> /h
Max. Unterdruck	2900 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	5 x 3,0 m <sup>2</sup> / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	5 x 175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	5,5 kW / 400 V
Gewicht	265 kg
Abmessungen LxBxH in mm	3860 x 780 x 2620
Absaugstutzen-Ø am Gerät	250 mm

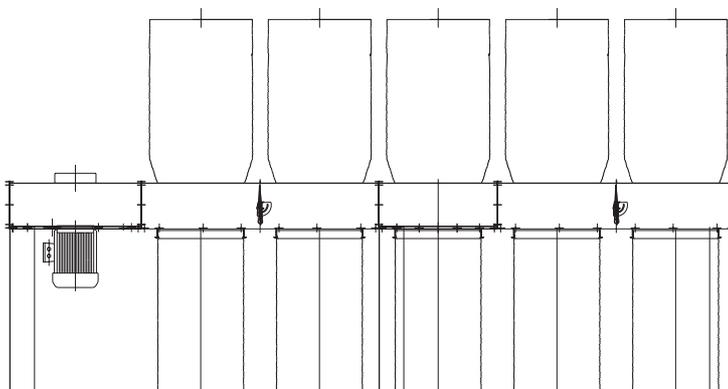

<b>Modell</b>	<b>ASA 6</b>
Artikel-Nr.	513 3060
<b>EUR zzgl. MwSt.</b>	<b>3.129,00</b>

<b>Technische Daten</b>	
Nennleistung	5500 m <sup>3</sup> /h / 2300 Pa
Max. Volumenstrom	7300 m <sup>3</sup> /h
Max. Unterdruck	2900 Pa
Filterfläche / Filterkategorie	6 x 3,0 m <sup>2</sup> / Kat. G
Spänesammelvolumen max.	6 x 175 ltr.
Motorleistung 50 Hz	7,5 kW / 400 V
Gewicht	290 kg
Abmessungen LxBxH in mm	4500 x 780 x 2620
Absaugstutzen-Ø am Gerät	300 mm

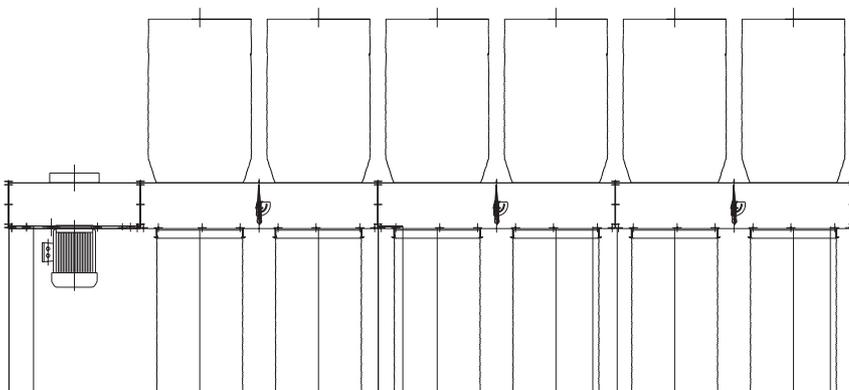

Zubehör	Artikel-Nr.	EUR + MwSt.
■ Ersatz-Filtertüte ASA 1-3	512 3012	<b>46,00</b>
■ Ersatz-Filtertüte ASA 4-6	512 3013	<b>64,00</b>
■ Ersatz-Spänesäcke ASA 1-6 (VE 20)	512 3014	<b>33,50/Pack</b>
■ Fahrvorrichtung für ASA 1	512 3011	<b>98,00</b>
■ Fahrvorrichtung für ASA 2	512 3021	<b>115,00</b>
■ Fahrvorrichtung für ASA 3	512 3031	<b>139,00</b>
■ Wandhalterung ASA 1/2/3	512 3015	<b>68,00</b>
■ Hosenstücke 2x Ø 100 mm ASA 1/2	512 3016	<b>45,00</b>
■ Hosenstücke 1x Ø 120 mm und 1x Ø 80 mm ASA 1/2	512 3017	<b>45,00</b>
■ Hosenstücke 2x Ø 140 mm ASA 3	512 3033	<b>52,00</b>
■ Hosenstücke 1x Ø 160 mm und 1x Ø 120 mm ASA 3	512 3034	<b>52,00</b>
■ Filterkartusche für ASA 1-6	512 2006	<b>215,00</b>



**Optionales Zubehör**

- Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyesterfließ nach 973010, BIA Kategorie C
- Zugelassen nach der Kategorie U/S/G/C
- 3-4 mal waschbar, dadurch 3-4 mal höhere Lebensdauer
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluß, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit
- Geeignet für Bürstenabreinigungssysteme
- Bis 140°C einsetzbar
- Unempfindlicher gegen Feuchtigkeit