


LIGNOTHERM kazánok műszaki datai

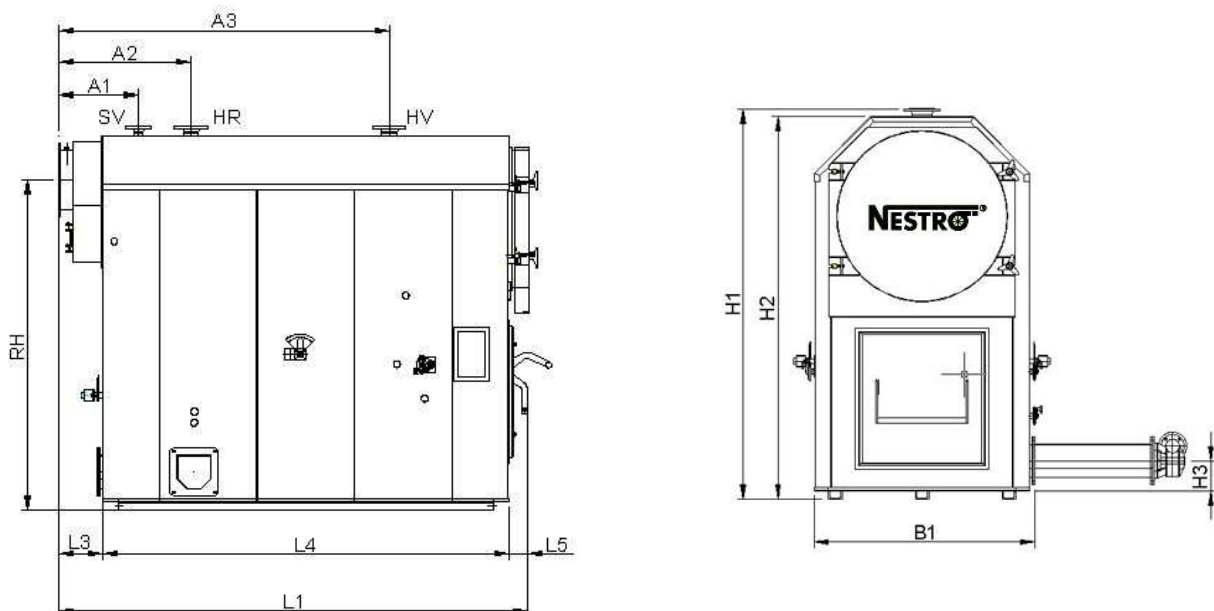

Lignotherm	150	220	320	500	750	1000
Teljesítmény [kW]	100-150	140-220	200-320	320-500	500-750	750-1000
Hossz L1	2165	2715	2715	2760	3070	3740
L2	387	457	457	480	401	525
L3	254	253	253	299	250	250
L4	1806	2356	2356	2356	2710	3380
L5	105	105	105	105	110	110
Szélesség B1	926	1066	1066	1266	1500	1630
Magasság H1	2030	2300	2300	2550	2930	3200
H2	1971	2243	2243	2501	2867	3140
H3	261	261	261	260	290	226
Füstcső Ø [mm]	200	250	300	350	400	450
Füstcs. m. RH [mm]	1709	1961	1961	2207	2520	2850
Füstgáz térfogatáram [m <sup>3</sup> /h]	660	969	1409	2201	3302	4402
Szükséges kéményhuzat (Pa) a füstcsőbecstakozásnál	2	2	2	2	2	2
Füstgáz hőmérséklet (C°)	220	220	220	220	220	220
HV/HR Ø [mm]	NA 65 / NNY 6	NA 100 / NNY 6	NA 100 / NNY 6	NA 100 / NNY 6	NA 100 / NNY 6	NA 125 / NNY 6
SV csomk Ø [mm]	NA 32 / NNY 6	NA 50 / NNY 6	NA 50 / NNY 6	NA 50 / NNY 6	NA 65 / NNY 6	NA 65 / NNY 6
A1 [mm]	466	466	466	612	540	550
A2 [mm]	766	766	766	912	910	920
A3 [mm]	1546	1916	1916	2062	2322	3000
Víz tartalom [l]	440	850	760	1060	1740	2390
Samott súly [kg]	622	1236	1236	1579		5100
Szállítási súly [kg]	540/710	1252/1205	1252/1390	1480/1960	1790/3300	2400/4300
Össz. súly [kg]	2050	3693	3878	5019	8640	11800
Üritő szelep	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	2"	2"
Csigaátmérő [mm]	150	150	150	200	200	200
Alapkeret [mm]	1560x930	1860x1070	2360x1070	2360x1270	2710x500	3380x1630
Bejárat min. mérete [mm]	740x1000	880x1000	880x1000	1070x1200	1320x1500	1500x1650
Fűtővíz mennyiség [m <sup>3</sup> /h]	5,17	8,61	13,78	21,53	32,3	43,06
Vízoldali ellenállás [Pa]	14	15	18	15	15	27
Szükséges tüzelőanyag mennyiség [kg/h]	45	70	100	155	230	305